

CADENCEUR à double étoiles

CONVOYEURS
AUTOMATISATION

Types de produits

**bouteilles, bocaux, pots,
verrines, coupelles,
conserves, boîtes,
cadrettes**



Dimensions

Ø mini = à partir de 30mm


Poids

mini = 30gr

Cadence

jusqu'à 60 000 produits/h

suivant type/profil

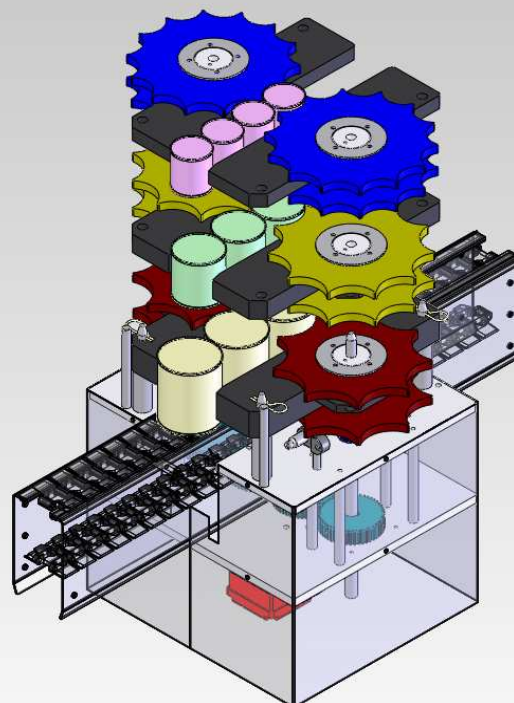

CADENCEUR à double étoiles libres ou motorisées

Descriptif

Module assurant le **cadencement** ou l'**indexation** d'un flux de produits sur 1 voie jusqu'à 60 000 produits/h

Avantages



- module à installer sur tout convoyeur
- multi-formats avec jeux de double étoiles interchangeables
- construction en inox 304L
- maintenance facile
- économique

Encombrement Long. 400mm x Larg. 500mm mini



I.T.P.
BP n° 45006
Z.I. du Rondel - Rue Edouard Branly
HERMIVAL LES VAUX
14105 LISIEUX Cedex
☎ 02 31 31 35 17

www.itp-convoyeurs.com

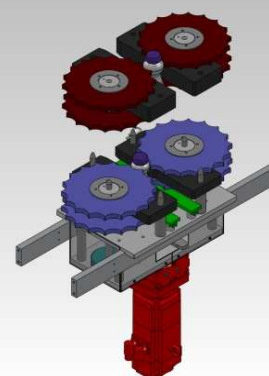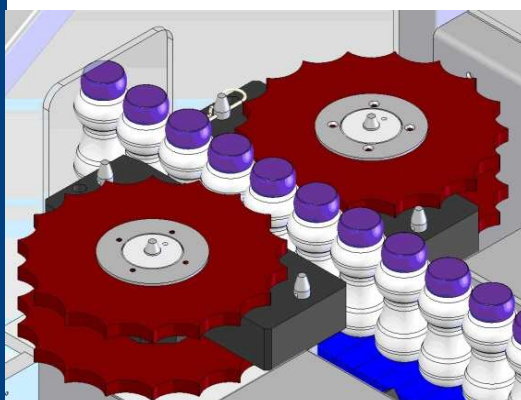

Descriptif

Construction Inox 304 L & Alu AU4G

Arbres en Inox 304L, roulements en inox,
Engrenages en poly-acétal
Capot en inox sur engrenages du cadenceur
Assemblage des composants par vis inox A2 à tête H.

2 Etoiles + 2 Guides en PEhd 1000

Moyeux en Alu AU4G

Motoréducteur SEW à vitesse fixe - Alim. 230/400 V Tri 50 Hz - IP55
monté en direct sur arbre de commande

Ou

Frein électromagnétique à appel de courant – Alim. 24 V
pour blocage d'arrêt des étoiles

Options

Carter de protection sur les étoiles si motorisées
Variateur Movimot SEW
Jeu d'étoiles supplémentaires
Capteur niveau amont maintien en charge des étoiles
Capteur niveau aval saturation de ligne
Coffret électrique
Fonctions comptage, décomptage, séquence, remise à zéro
Châssis en acier peint époxy

Observations

Matériel conforme aux normes CE en vigueur.



I.T.P.

BP n° 45006
Z.I. du Rondel - Rue Edouard Branly
HERMIVAL LES VAUX
14105 LISIEUX Cedex
☎ 02 31 31 35 17

www.itp-convoyeurs.com

© 2013 ITP Corporation. All rights reserved

